

BTE

BANDTRANSPORT EUROPE
CREATORS OF CONVEYOR BELTS

Laufband

TYP 26-34A/5-WX



LAUFBAND


- Selbstschmierend
- Energiesparend
- Geräuscharm
- Antistatisch
- Verschleißfest
- Lange Lebensdauer
- Kaum Wartung

Aufgrund der jahrelangen Erfahrung und umfangreichen Langzeittests ist es BTE gelungen, einen Bandtyp zu entwickeln, der alle Anforderungen erfüllt, die an Laufbänder gestellt werden: der Typ 26-34A/5-WX.

Wir liefern diesen Typ sowohl endlos geschweißt nach Ihren Spezifikationen als auch nicht endlos in den von Ihnen gewünschten Abmessungen. Er ist auch in vollen Rollen erhältlich, sodass Sie die Laufbänder selbst herstellen können.

Selbstschmierend, energiesparend, geräuscharm

Wir haben unser Laufband in enger Zusammenarbeit mit Lieferanten von Rohstoffen und Verarbeitungsgeräten entwickelt. Das speziell entworfene Gewebe hat einen sehr niedrigen Geräuschpegel und beschränkten Energieverbrauch. Durch seine gewachste Unterseite hat dieses Gewebe eine Dauerschmierung. Darüber hinaus hat das Band zur Vermeidung des Aufbaus statischer Ladung hervorragende antistatische Eigenschaften.

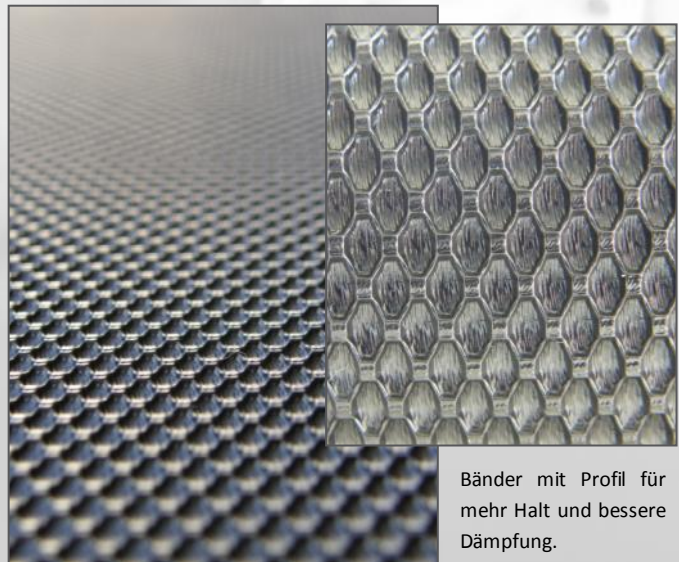

Bänder mit Profil für mehr Halt und bessere Dämpfung.



Profilierung

Unser Bandmaterial für Laufbänder ist mit einem Spezialprofil versehen, das weltweit erfolgreich verwendet wird.

Das Hohl-Ovalprofil sorgt für eine gute Dämpfung und zusätzlichen Halt für den Nutzer. Dadurch erhöht sich der Laufkomfort und die Sicherheit wird vergrößert.

Oben sehen Sie Fotos unseres Hohl-Ovalprofils. Möchten Sie es gerne mit eigenen Augen sehen? Nehmen Sie für eine gratis Produktprobe ruhig Kontakt mit uns auf.



Verschleißarm, lange Lebensdauer und leicht zu warten


BTE verwendet nur Materialien in Spitzen-Qualität.

Unsere Bänder haben hervorragende Laufeigenschaften, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Die spezielle Oberseite aus Hart-Kunststoff (80° Shore A) sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. In Kombination mit dem Spezialgewebe können Sie sich auf eine lange Lebensdauer verlassen, bei der nur wenig Wartung notwendig ist.

Maßarbeit

Es ist natürlich möglich, dass Sie einen anderen Typ Laufband benötigen, als den speziell von uns entwickelten Bandtyp. Wir sind speziell ausgerüstet, diesen Wunsch zu erfüllen.

Mit unserer Beschichtungs- und Profilierungsmaschine können wir auch kleine Stücke Bandmaterial mit der von Ihnen gewünschten Profilierung oder Beschichtung versehen. Fragen Sie ruhig nach den Möglichkeiten und Voraussetzungen.

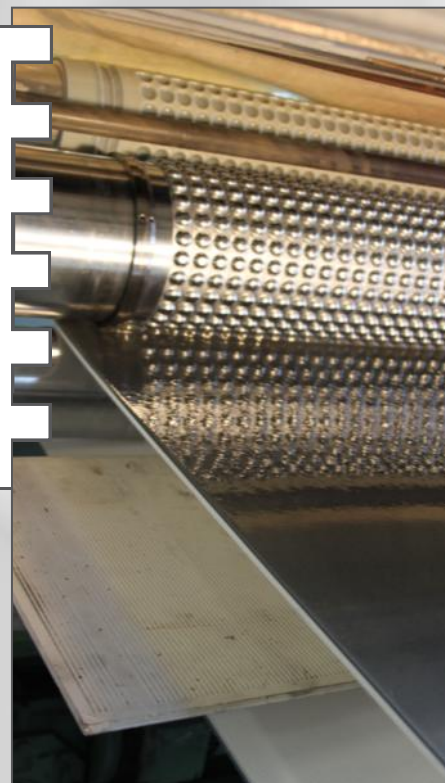

Das speziell entworfene Gewebe hat einen niedrigen Geräuschpegel und beschränkten Energieverbrauch. In Kombination mit der Dauerschmierung führt dies zu einer langen Lebensdauer und optimalem Nutzungskomfort.

Technische Spezifikationen

Artikel	Gesamt-Dicke (mm)	Rollen-Durchmesser (mm)	Dicke Oberseite (mm)	Profil	Gewicht (kg/m ²)
26-34A/5-WX	2,15	20	0,8	Hohl-Oval	1,8

Die Laufbänder von BTE werden weltweit von vielen Fitness-Centern, medizinischen (Sport-)Zentren und firmeninternen Fitness-Centern erfolgreich verwendet.

Servicebetriebe und Laufbandhersteller arbeiten wegen der Flexibilität in der Ausführung und Lieferung gerne mit uns zusammen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Nehmen Sie für gratis Proben unseres Materials und weiteren Informationen zu Preisen, Lieferzeiten und Möglichkeiten ruhig Kontakt mit uns auf.



Bandtransport Europe BV

Bandtransport Europe BV (BTE) entstand Ende 2010 aus Fabreeka Bandtransport BV durch ein Management-Buyout. BTE folgt dem sehr erfolgreichen Weg von Fabreeka bei Entwicklung, Produktion und Verkauf von Prozess- und Förderbändern zur Anwendung in beinahe jeder Branche.

Lösungen

Unsere Reputation ist weltweit und in Zukunft wollen wir sie noch weiter ausbauen. Wir stehen für Qualität, Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Beratung zu Maßarbeit und optimaler Service führen zu Lösungen bei den unterschiedlichsten Problemen.

Entwicklung

Wir bei BTE investieren zusammen mit unseren Lieferanten viel in Forschung und Entwicklung. Auf diese Art arbeiten wir kontinuierlich an der weiteren Verbesserung der Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen.

Kernwerte

Qualität und Langlebigkeit stellen zusammen mit Sicherheit die drei Kernwerte von BTE dar, weil wir uns darüber im Klaren sind, dass zufriedene Kunden, gesunde Arbeitnehmer und langlebige Produkte, Arbeitsumgebung und Investitionen zu einem gesunden Unternehmen führen. Um dies zu realisieren, arbeiten wir bei BTE mit einem Managementsystem, in das diese Kernwerte integriert sind. Dieses System basiert auf den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OSHAS 18001.

BESUCHSADRESSE

Molenwerf 12
1911 DB Uitgeest
Niederlande

POSTFACHADRESSE

Postfach 133
1910 AC Uitgeest
Niederlande

KONTAKT

T +31 (251) 319 119
F +31 (251) 319 118
info@bandtransporteurope.nl

www.bandtransporteurope.nl