


Type 11-88 (900)
Blau Hochglanz

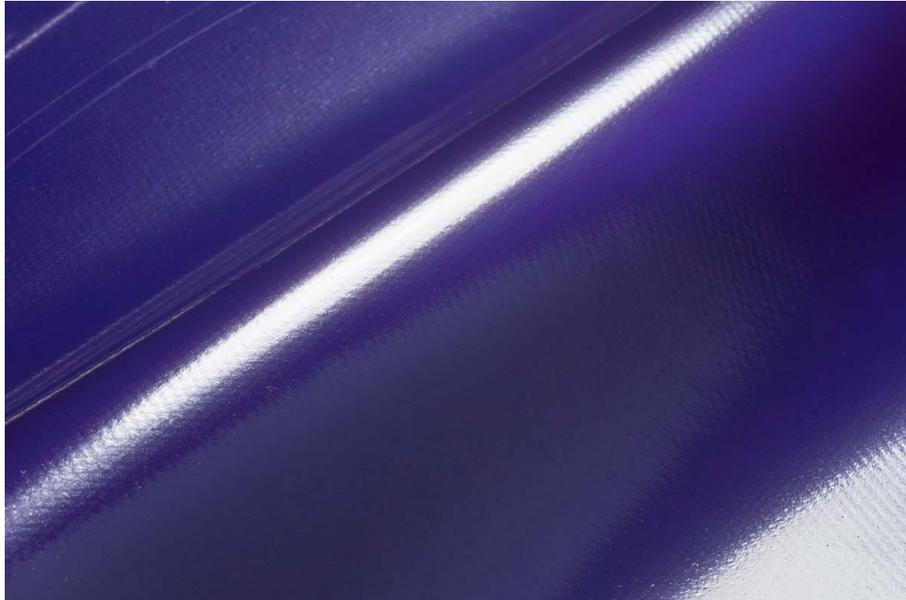

TECHNISCHE DATEN

Gewebe	DIN EN ISO 2060/2076	Kette Schuss	Polyester (PES) 1100 dtex Polyester (PES) 1670 dtex
Bindung	DIN ISO 3572		P 2/2
Reißkraft	DIN EN ISO 1421/V1	Kette Schuss	4300 N/50mm 4000 N/50mm
Weiterreißfestigkeit	DIN 53363	Kette Schuss	500 N 500 N
Beschichtung			Beidseitig lackiert (hochglanz)
Farbe			Blue
Dicke	DIN EN ISO 2286-3		1,15 mm
Gesamtgewicht	DIN EN ISO 2286-2		900 g/m ²
Haftung	PA 09.03 (intern)		20 N/5 cm
Kältebeständigkeit	DIN EN 1876-1		-40 °C
Wärmebeständigkeit	PA 07.04 (intern)		+70 °C
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 B02		> 6
Knickfestigkeit	DIN 533 59 A ISO 7854 B		Keine Rissbildung nach 100.000 Knicungen
Brandverhalten	DIN 75 200 ISO 3795		Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
Einsatzzweck			Entspricht den Materialanforderungen der DIN EN 12641-2