


Type 11-88 (680)
Blau Hochglanz

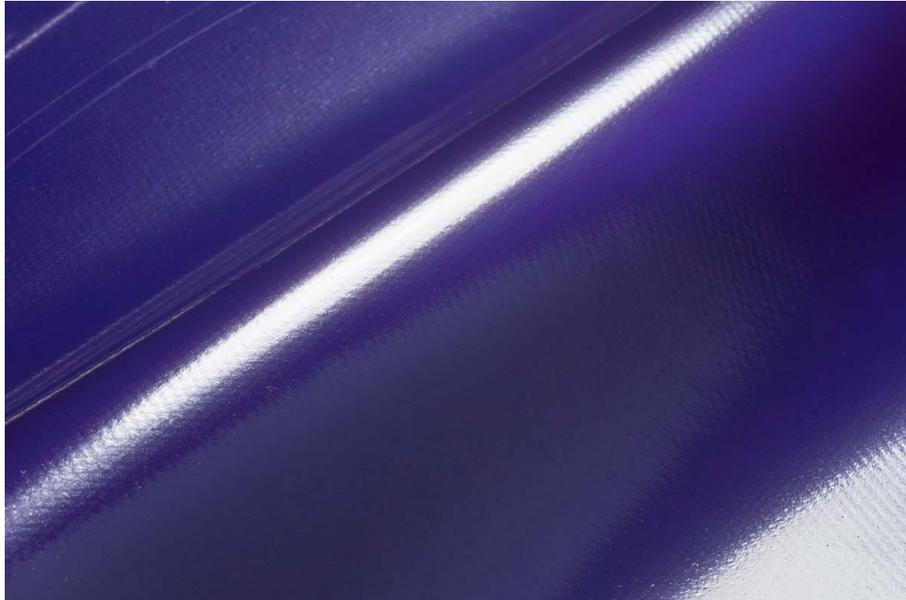

TECHNISCHE DATEN

Gewebe	DIN EN ISO 2076	Kette Schuss	Polyester (PES) 1100 dtex Polyester (PES) 1670 dtex
Bindung			L 1/1
Reißkraft	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1	Kette Schuss	3000 N/50mm 3000 N/50mm
Weiterreißfestigkeit	DIN 53363	Kette Schuss	300 N 300 N
Beschichtung			Beidseitig lackiert (hochglanz)
Farbe			Blau
Dicke	DIN EN ISO 2286-3		1,15 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 2286-2		680 g/m ²
Haftung	LB 3.04-1 (Complan)		20 N/5 cm
Kältebeständigkeit	DIN 53361		-30 °C
Wärmebeständigkeit	Directive Complan		+70 °C
Lichtechtheit	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02		> 6
Knickfestigkeit	DIN 533 59 A		Keine Rissbildung nach 100.000 Knickungen
Brandverhalten	DIN 75200, ISO 3795		Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
Einsatzzweck			Entspricht den Materialanforderungen der DIN EN 12941-1