



FabLink®-SM12.7.C

Zeevruchten toepassingen

Sorteerlijnen en weeglijnen

Bakkerij toepassingen

Deegrijverwerking, Verdeler, Rijslijnen, Lamineerlijnen

Vlees toepassingen

Transfer-Crossover transport- en metaaldetectoren

Toepassingen voor groente en fruit

Controle- en sorteertafels

Productie van inblikken

Inclusief palletiseermachines, Massahantering en Accumulatietafels

Toepassingen voor de productie van banden

Schaallijnen, Markeringslijnen, Sciverlijnen, Cementeren, Water uitblazer, Horizontaal transport

Toepassingen voor golkarton

Stapelaars, Golfkarton afvoer, Overdrachtlijn

Toepassingen voor dranken

Accumulatie tafels, Depalletisering, Versnellingslijnen

FabLink® -SM12.7.C



Steek	12,7 mm / 0,5 inch
Bandoppervlak:	Gesloten, glad oppervlak
Minimale breedte	152,4 mm / 6,00 inch
Open oppervlakte (%)	0%
Meenemer	Nee
Zijwand	Nee
Pen	Ø 4,4 mm / 0,173 inch
Goedgekeurd	FDA en EU
Bocht	Nee
Kleur	Extra kleuren beschikbaar
Reinigbaarheid	Goed
Banddikte	7,6 mm / 0,3 inch

Productkenmerken en functionele voordelen

Minder trillingen bij hoge snelheid en mesovergangen.
Slijtagebestendig bij hoge snelheidstoepassingen met een korte overdracht.
Unieke tandwieltoepassing vermindert pulsatie.
Korte overdrachtstoepassingen.
Korte overdrachtstoepassingen en hoge snelheid transporteurs.

Beschikbare afmetingen van gegoten modules


152,4 mm / 6 inch-module

Technische informatie

BAND MATERIAAL:	TREKSTERKTE				TEMPERATUUR		BAND GEWICHT Kg/ m ² / lb/ ft ²
	Recht		Bocht		° C / ° F (min.)	° C / ° F (max.)	
	N/mm	pond/ft	N/mm	pond/ft			
PP (Polypropyleen)	12845	880	-	-	+5 / +41	+90 / +194	4,3 / 0,89
PE (Polyethyleen)	7705	528	-	-	-73 / -99	+66 / +151	4,5 / 0,93
POM (polyacetaal)	22475	1540	-	-	-43 / -45	+110 / +230	6,2 / 1,28

Standaard bandbreedtes

BREEDTE (B)				BAND BREEDT TOLERANTIE (max.)
PP-PE		POM		
mm	inch	mm	inch	
152,4	6,0	152,4	6,0	± 1 mm
228,6	9,0	228,6	9,0	± 1 mm
304,8	12,0	304,8	12,0	± 2 mm
381,0	15,0	381,0	15,0	± 2 mm
457,2	18,0	457,2	18,0	± 2 mm
533,4	21,0	533,4	21,0	± 2 mm
609,6	24,0	609,6	24,0	± 2 mm
685,8	27,0	685,8	27,0	± 2 mm
762,0	30,0	762,0	30,0	± 2 mm
838,2	33,0	838,2	33,0	± 3 mm
914,4	36,0	914,4	36,0	± 3 mm
990,6	39,0	990,6	39,0	± 3 mm
1066,8	42,0	1066,8	42,0	± 3 mm
1143,0	45,0	1143,0	45,0	± 3 mm
1219,2	48,0	1219,2	48,0	± 4 mm
1295,4	51,0	1295,4	51,0	± 4 mm

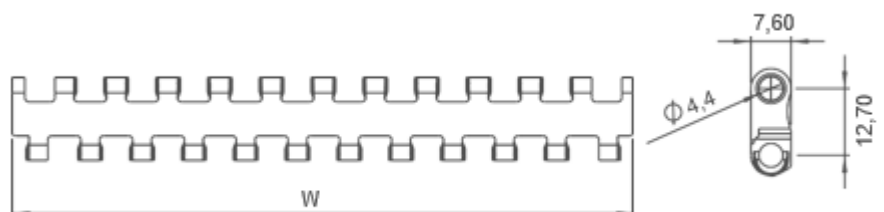

- Standaard bandstappen 76,2 mm
- Niet-standaard band stappen 12,7 mm
- Neem contact op met de klantenservice voor nauwkeurige afmetingen